

# Een Cinema 4K Series projectiescherm in detail

## DESIGN

- De behuizing heeft een gebogen silhouet en is volledig vervaardigd van aluminium.
- De behuizing is gespoten in gebroken wit en afgewerkt met een matte en krasvrije coating.
- Stijlvolle minimalistische afstandsbediening met een subtiele muurhouder.
- De aansluiting voor de meegeleverde stroomkabel is onopvallend verwerkt in de linker zijkant van de behuizing.

## PROJECTIEDOEK & SYSTEEM

- *Projectiedoek*: IVISIONS CineView TA8000 4K MattWhite  
Een flexibel matwit projectiedoek met een minimale oppervlakte structuur, waardoor dit doek ook geschikt is voor Ultra HD (4K) projectie. Een groot dynamisch kleurbereik met ongekennde diepte en precisie. Een grensverleggend projectiedoek voor wie het beste uit zijn beamer wil halen. Het projectiedoek is uitgesneden in een parabool vorm.
- *TabTension System*: spankoorden trekken het projectiedoek in zowel horizontale als verticale richting strak. De trekkracht van de spankoorden kan ingesteld worden met draaiknoppen verwerkt in de gewichtsbalk.
- *Full HD 3D*: dit projectiedoek is geschikt voor 3D beamers.
- *Blackdrop*: hoge zwarte bovenrand
- *AutoStop*: het maximale uitrolpunt van het projectiedoek kan ingesteld worden.
- *TensionControl Weightbar*: onderaan het projectiedoek zit een aluminium gewichtsbalk die het doek niet alleen naar beneden strak trekt, maar ook in de breedte.

## AANSLUITINGEN & CONNECTIVITEIT

Door de geïntegreerde *iViConnect* module kunt u dit projectiescherm op elke gewenste manier bedienen:

- Gebruik de meegeleverde RF afstandsbediening.
- Koppel het projectiescherm eenvoudig aan elk [iViConnect product](#).
- Wilt u het projectiescherm aansturen met externe apparatuur? Dit product is uitgerust met de volgende ingangen:
  - RS232/RS485 ingang: stuur het projectiescherm aan middels domotica, computer, een slimme schakelaar of KTX controller.
  - Simple Switch ingang: bestuur het beamerscherm met uw eigen relais, jaloezie- of puls-schakelaar.
  - 12V Trigger ingang: indien uw beamer voorzien is van een 12V Trigger uitgang dan kan deze eenvoudig uw projectiescherm aansturen.
  - *EmergencyControl*: afstandsbediening kwijt? Op de zijkant van de behuizing zitten twee kleine knoppen zodat u het projectiedoek altijd in & uit kunt rollen.

## MONTAGE: QUICKINSTALL

Dit projectiescherm is voorzien van het unieke IVISIONS QuickInstall montagesysteem. Over de gehele lengte van de behuizing kunnen de twee meegeleverde QuickInstall L-beugels vastgeklikt worden: een eenvoudige, veilige & flexibele installatie aan wand of plafond. Verstel ná installatie het projectiescherm door de behuizing simpelweg naar links of rechts door de QuickInstall beugels te schuiven.

## MEEGELEVERD

- Afstandsbediening (incl muurhouder)
- Stroomkabel 3,0m (IEC-320-C13 naar schuko)
- QuickInstall montage beugels (wand/plafond/vrij hangend)
- Schroeven & pluggen set voor montage
- Handleiding

## OPTIONELE ACCESSOIRES

- [IVISIONS iViConnect Wireless Wall Switch \(RF\)](#): draadloze wandschakelaar
- [IVISIONS iViConnect Wall Switch](#): wandschakelaar met kabel
- [IVISIONS iViConnect RF Trigger](#): laat uw projectiescherm automatisch naar beneden komen als uw beamer start en naar boven als de beamer uitschakelt.
- [IVISIONS iViConnect RF Afstandsbediening](#) (let op, deze afstandsbediening wordt standaard al meegeleverd)
- Zwevende bevestigingsset
- Extra QuickInstall L-beugels set
- Extra lange wandbeugel
- [Extra lange stroomkabel](#)

## GARANTIE


Op dit product krijgt u 3 jaar IVISIONS ProSupport garantie. Bij een aanvraag binnen de garantieperiode wordt het projectiescherm gratis op locatie gerepareerd door het IVISIONS Service Center of afgehaald voor reparatie. Ook na de garantieperiode kunt u voor service en onderhoud altijd terecht.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Stroom aansluiting: IEC-320-C13 (230V 50/60Hz)
- RF Frequentie: 433.92Mhz
- Materiaal behuizing: Aluminium
- 12V High-Speed Synchro elektromotoren
- Ingangen: 12V Trigger (2,5mm Jack), RS485/RS232 (RJ12), Simple Switch (RJ12).
- Afmeting / gewicht: [Klik hier voor meer informatie](#)
- Projectiedoek: IVISIONS CineView TA8000 4K MattWhite
  - Gain: 1.0

- o Kleur: Matwit
- o Kijkhoek: 140°
- o Materiaal: Glasvezel gelamineerd met polyvineerchloride met een nano-opervlakte coating
- o Dikte: 0,30mm
- o Gewicht: 400 g/m<sup>2</sup>

#### Afmetingen Cinema 4K Series beamerschermen

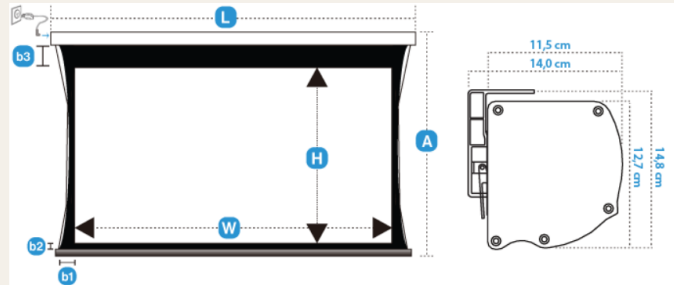

Beeld verhouding	Zichtmaat (WxH in cm)	Behuizing lengte (L in cm)	Volledige hoogte (A in cm)	Zwarte rand links/rechts (b1 in cm)	Zwarte rand onder (b2 in cm)	Zwarte rand boven (b3 in cm)	Gewicht (kg)
16:9	200,0 x 112,5	249,5	163,1	6,0	5,8	30,0	22,0
16:9	230,0 x 129,4	279,5	180,0	6,0	5,8	30,0	24,0
16:9	260,0 x 146,3	309,5	191,9	6,0	5,8	25,0	27,5
16:9	300,0 x 168,8	349,5	204,4	6,0	5,8	15,0	31,0
16:9	350,0 x 196,9	399,5	227,5	6,0	5,8	10,0	38,0

- ⚡ De stroomingang zit aan de linkerkant van de behuizing. Als de stroomkabel (met haakse plug, 3,0m lang) is aangesloten steekt de plug 1,5cm uit, dit is niet meegenomen in de behuizing lengte (L).
- ⚡ De gewichtsbalk onder aan het projectiedoek steekt aan elke kant 12,3cm uit (totale lengte gewichtsbalk is  $W + 36,5$ cm).
- ⚡ Door de *AutoStop* aan te passen rolt het projectiedoek minder ver uit (zwart bovenkader *B3* wordt kleiner).